

Návrh demonstračního panelu

korekce 2

Dominik Lob


28.5. 2020

Konstrukce

panel vyroben z plastových desek

přední deska z plexiskla (prosvětlená zevnitř)
a polepená grafikou


zbytek desek z polypropylenu

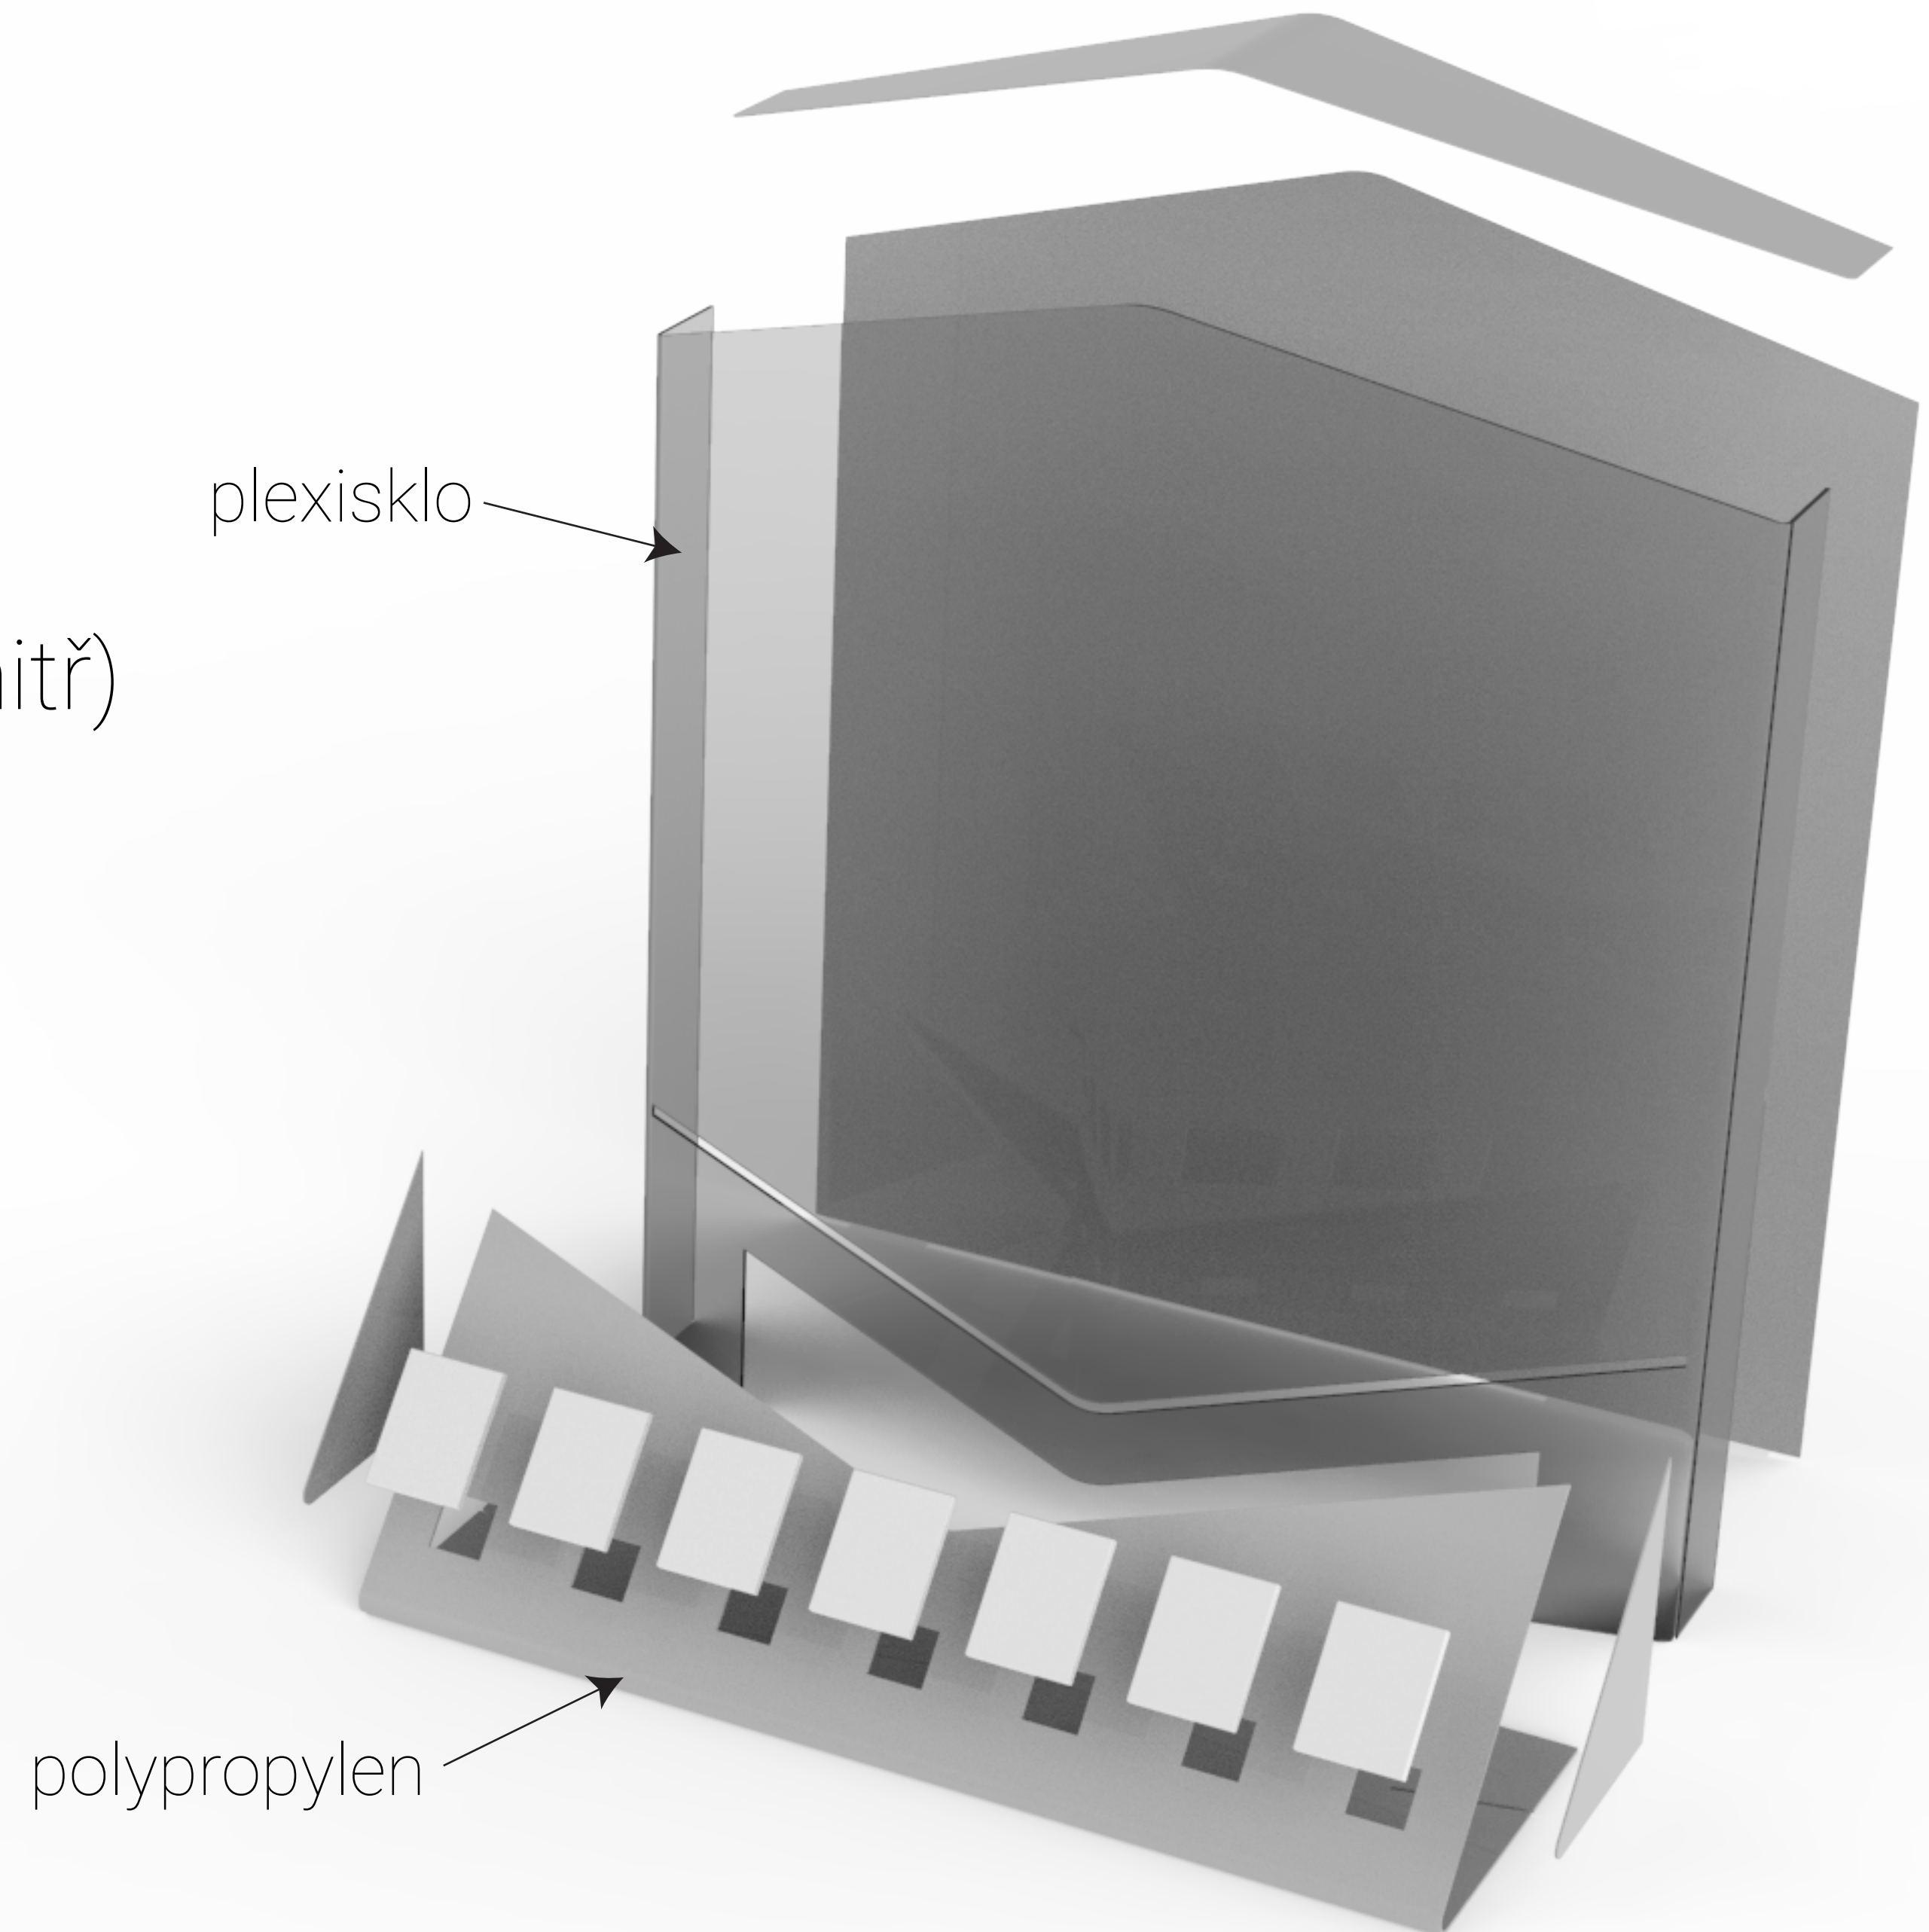

Hmotnosti


plastové kryty	10,4 kg
tlačítka	1 kg
signálky	2,5 kg
kabely	0,8 kg
spoje	0,4 kg
panel dohromady	15,1 kg
rozvaděč	9,2 kg

Varianta 1

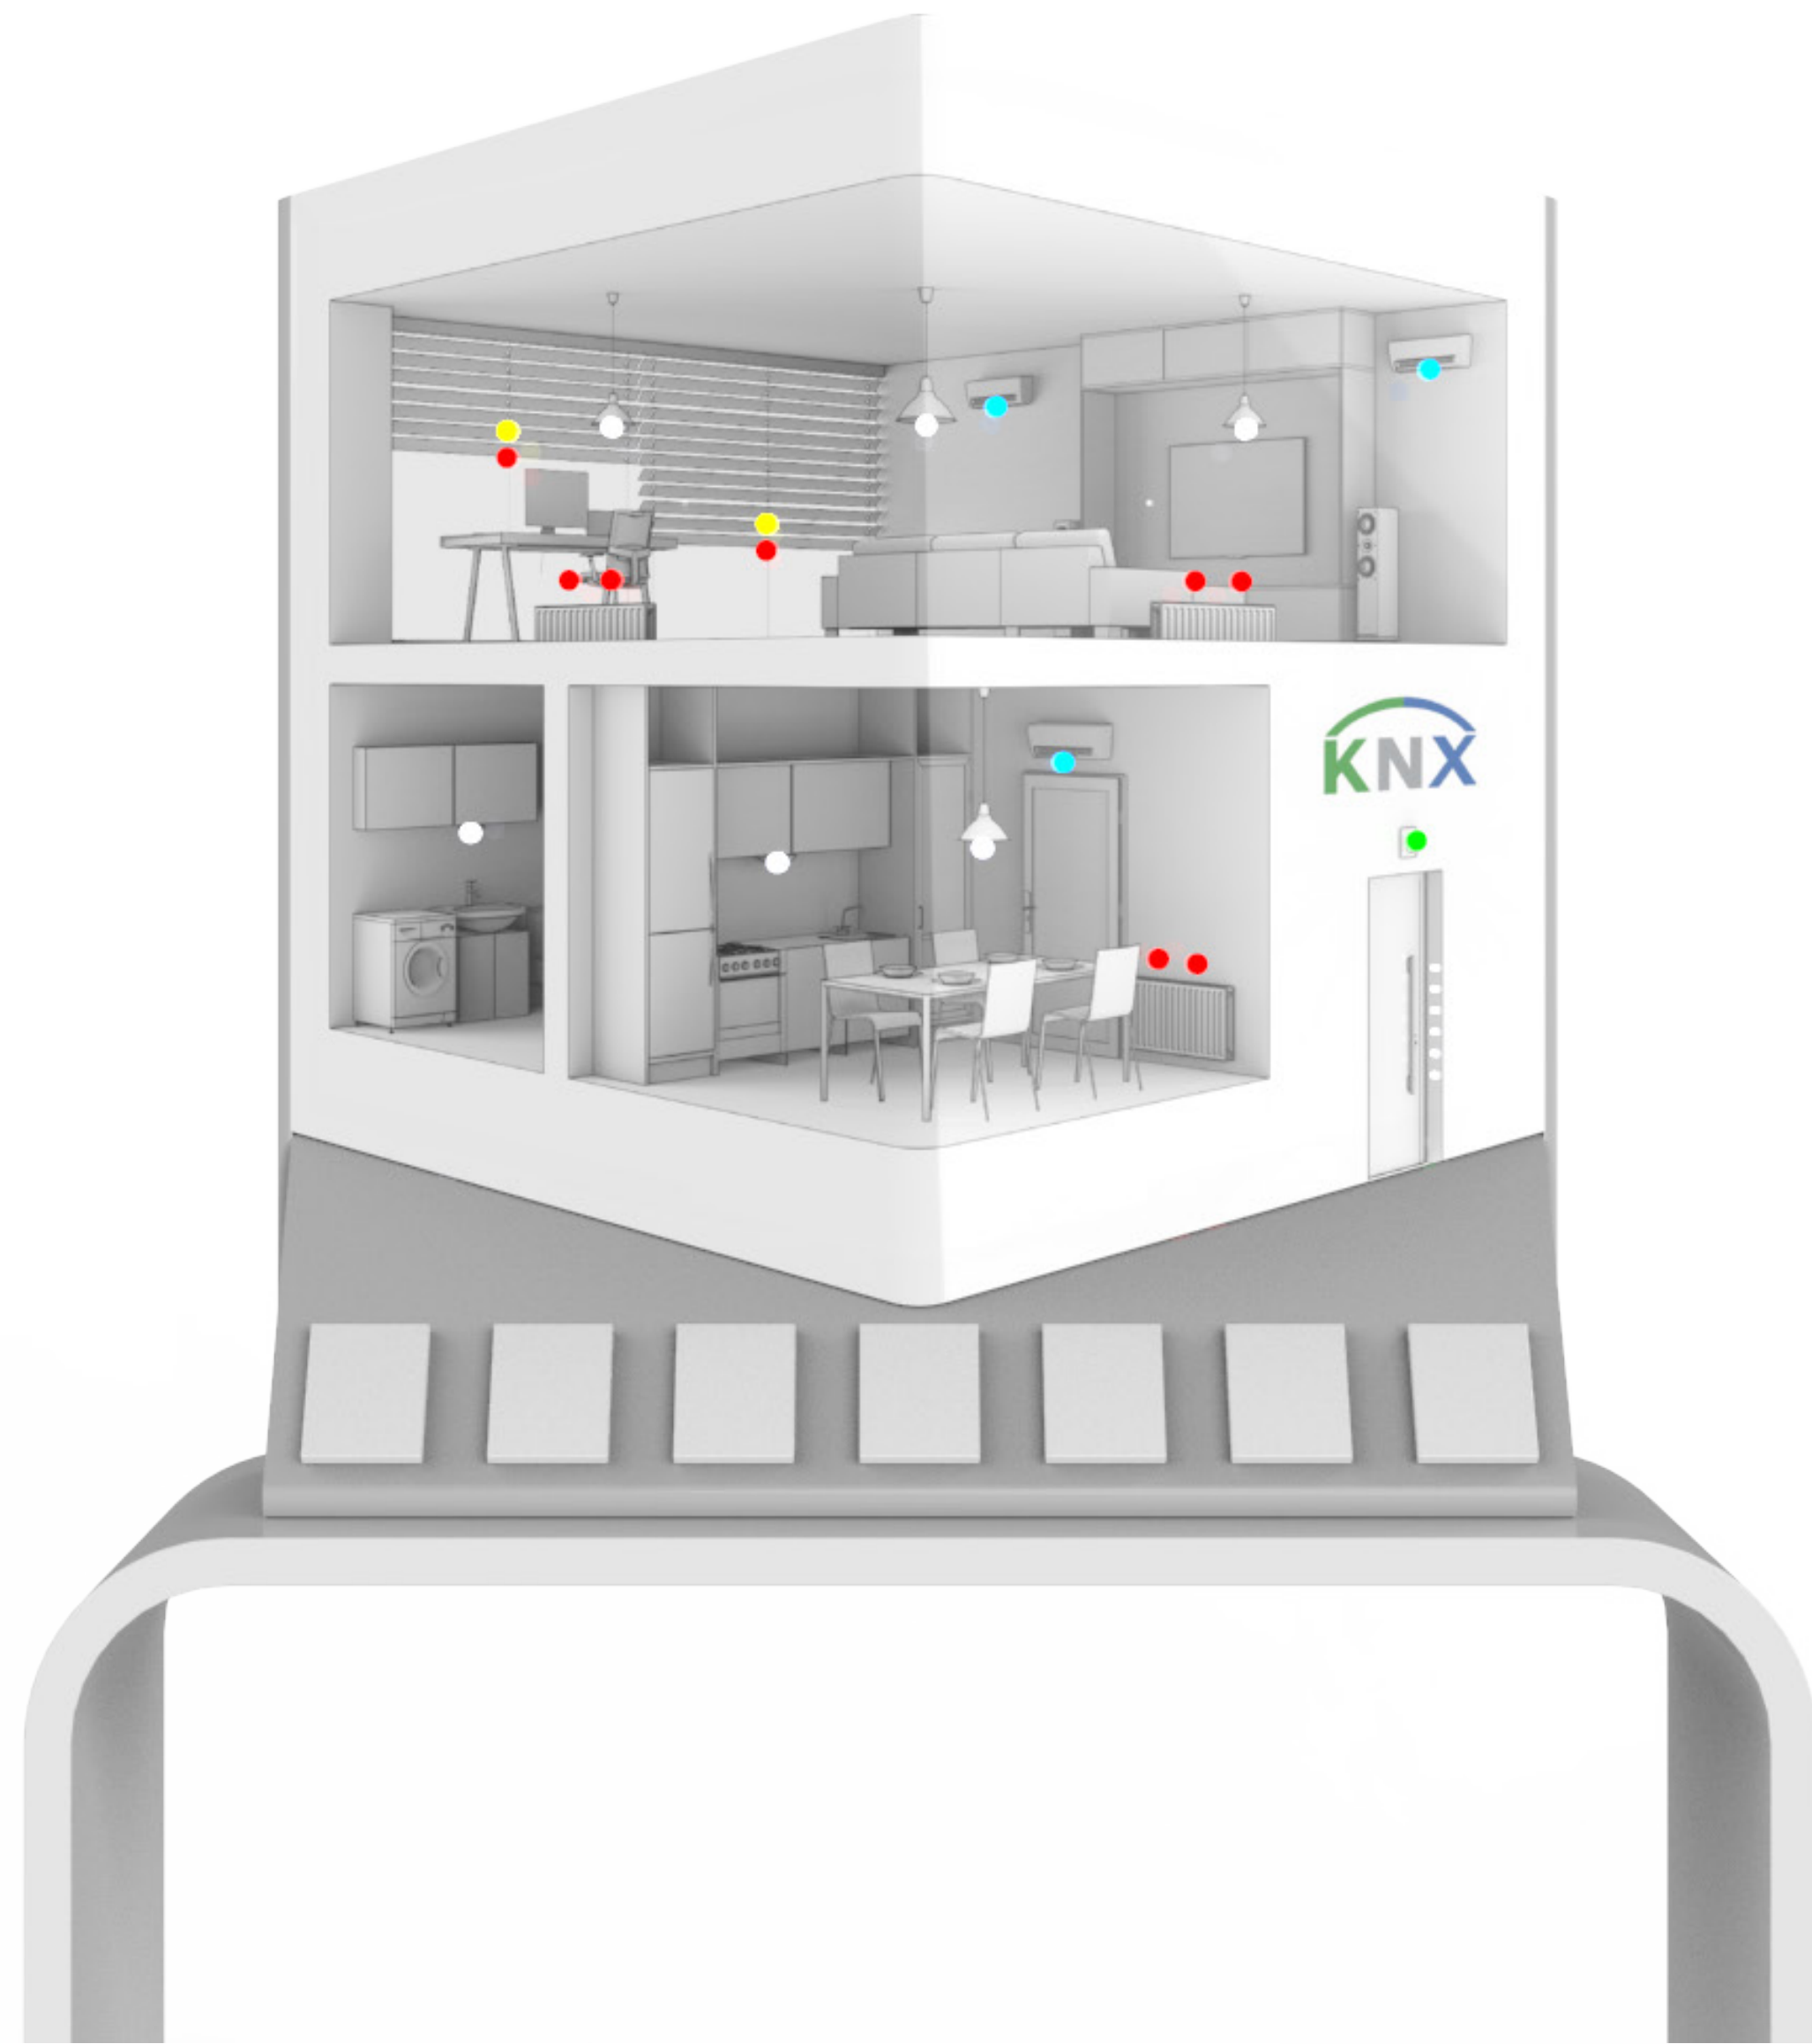


panel i rozvaděč jsou na sobě nezávislé

po připojení rozvaděče dojde k jeho vsunutí do zadní části panelu

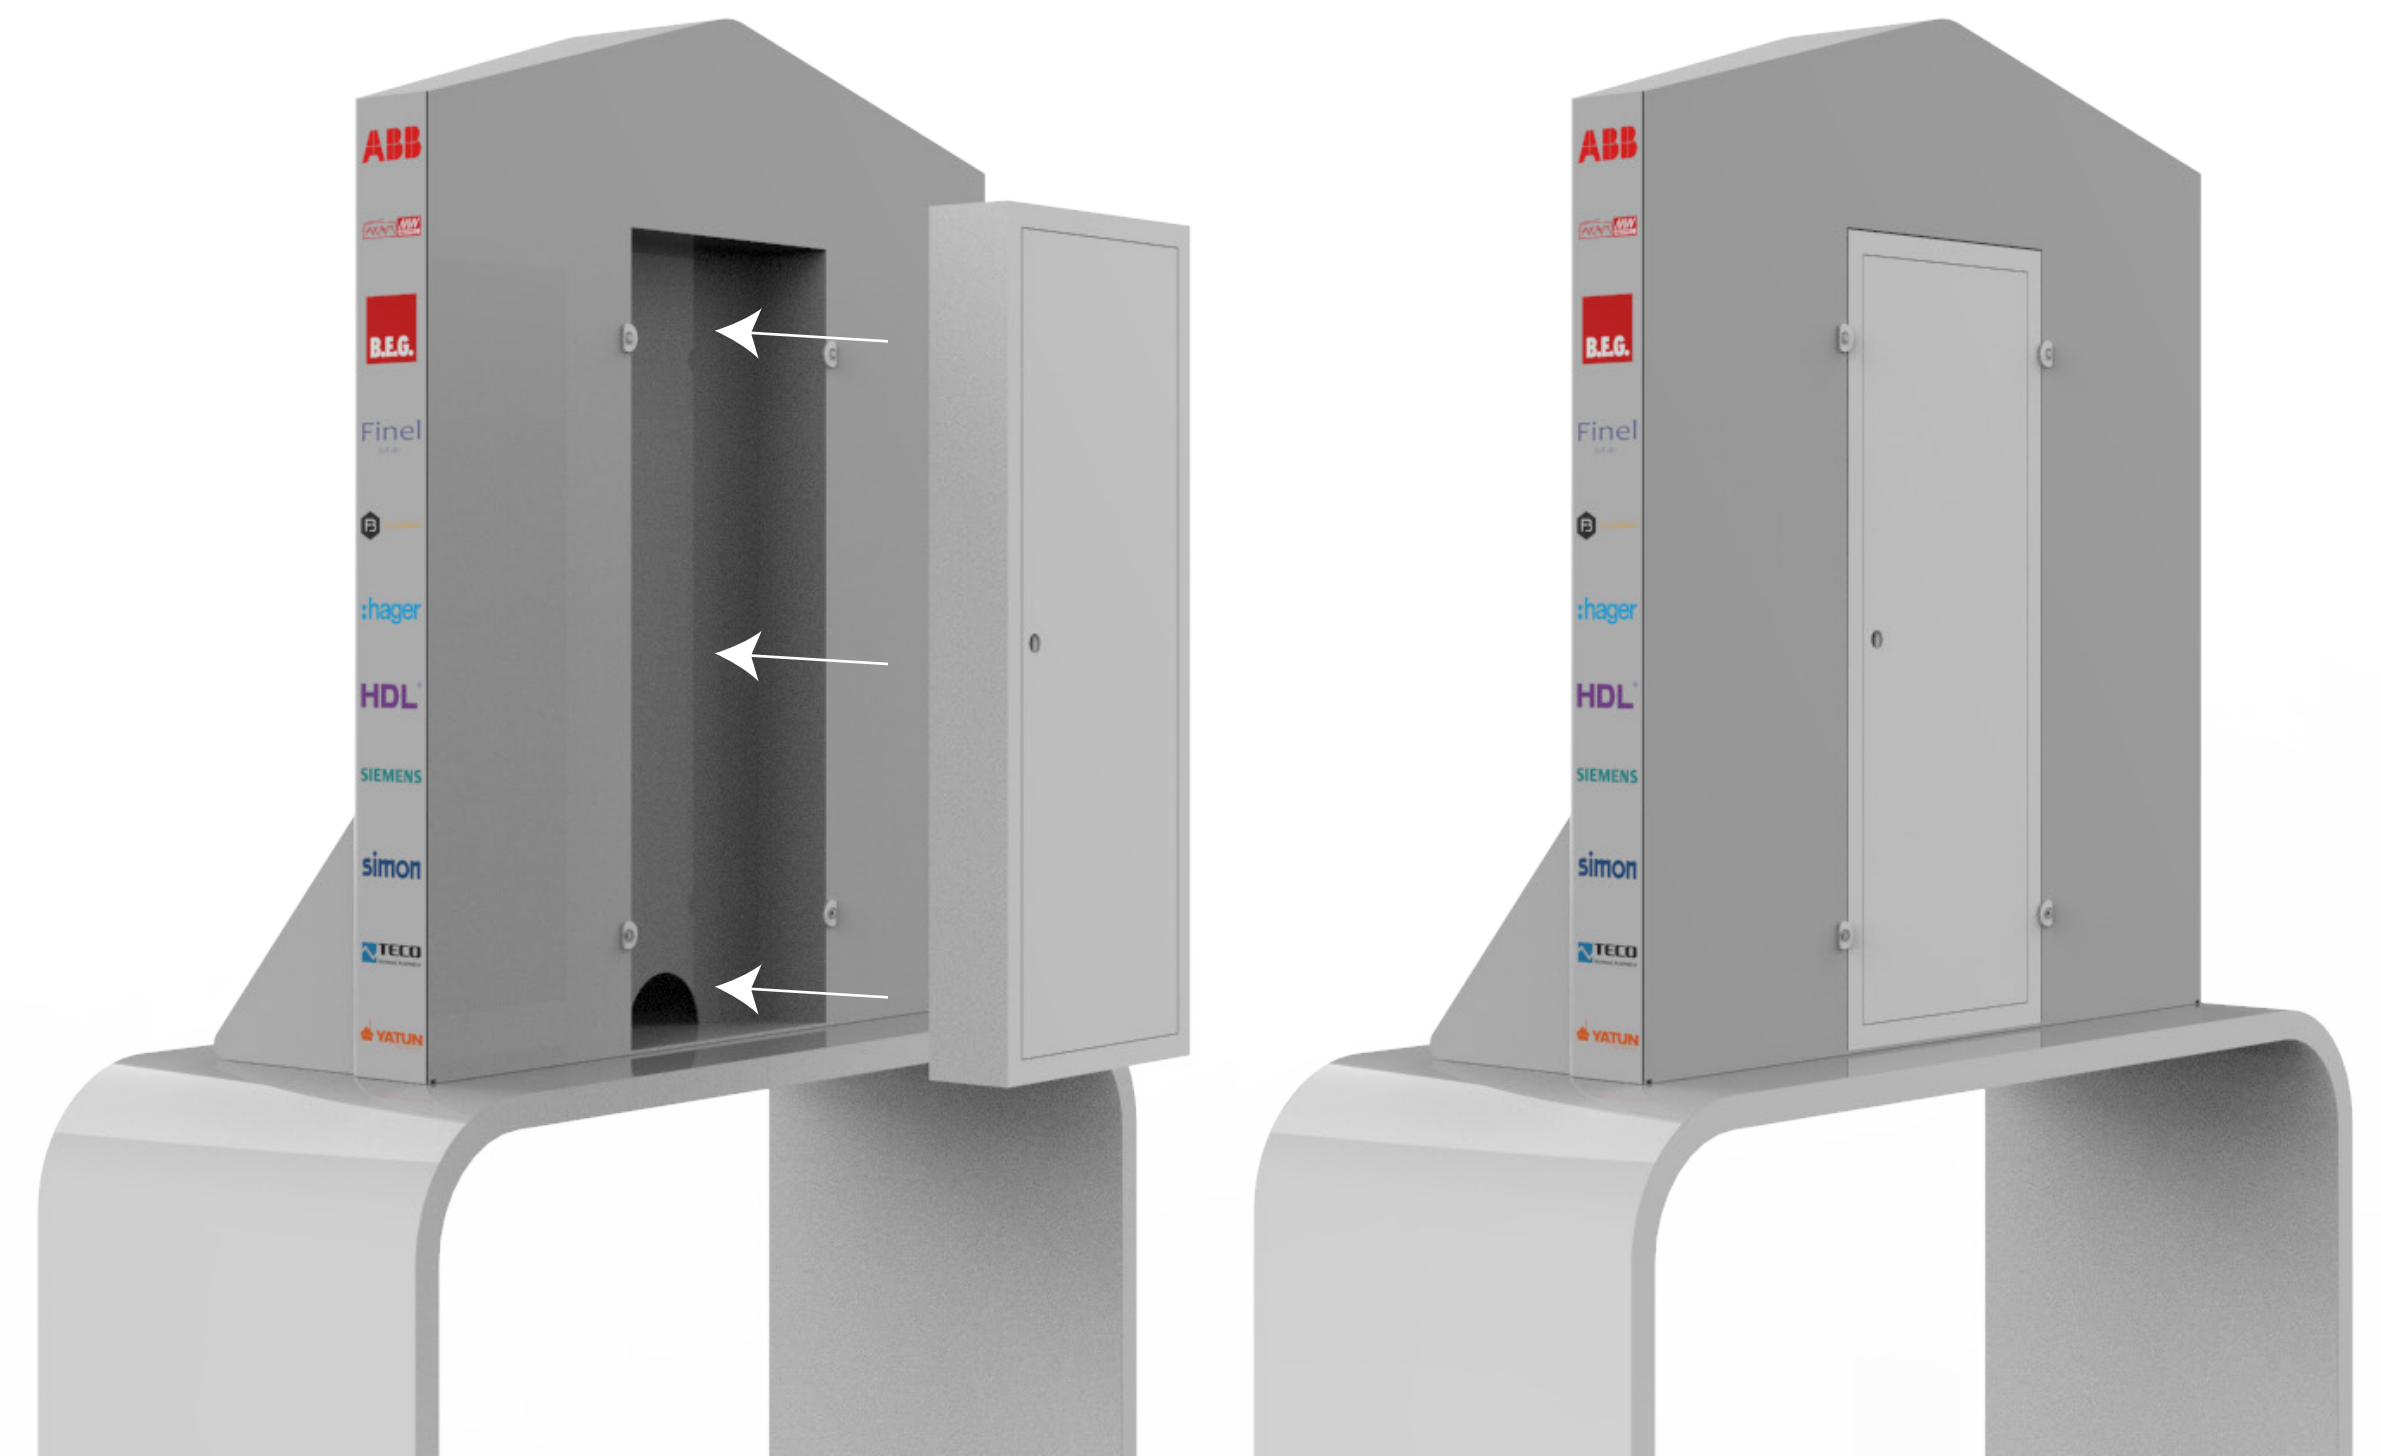


Varianta 2

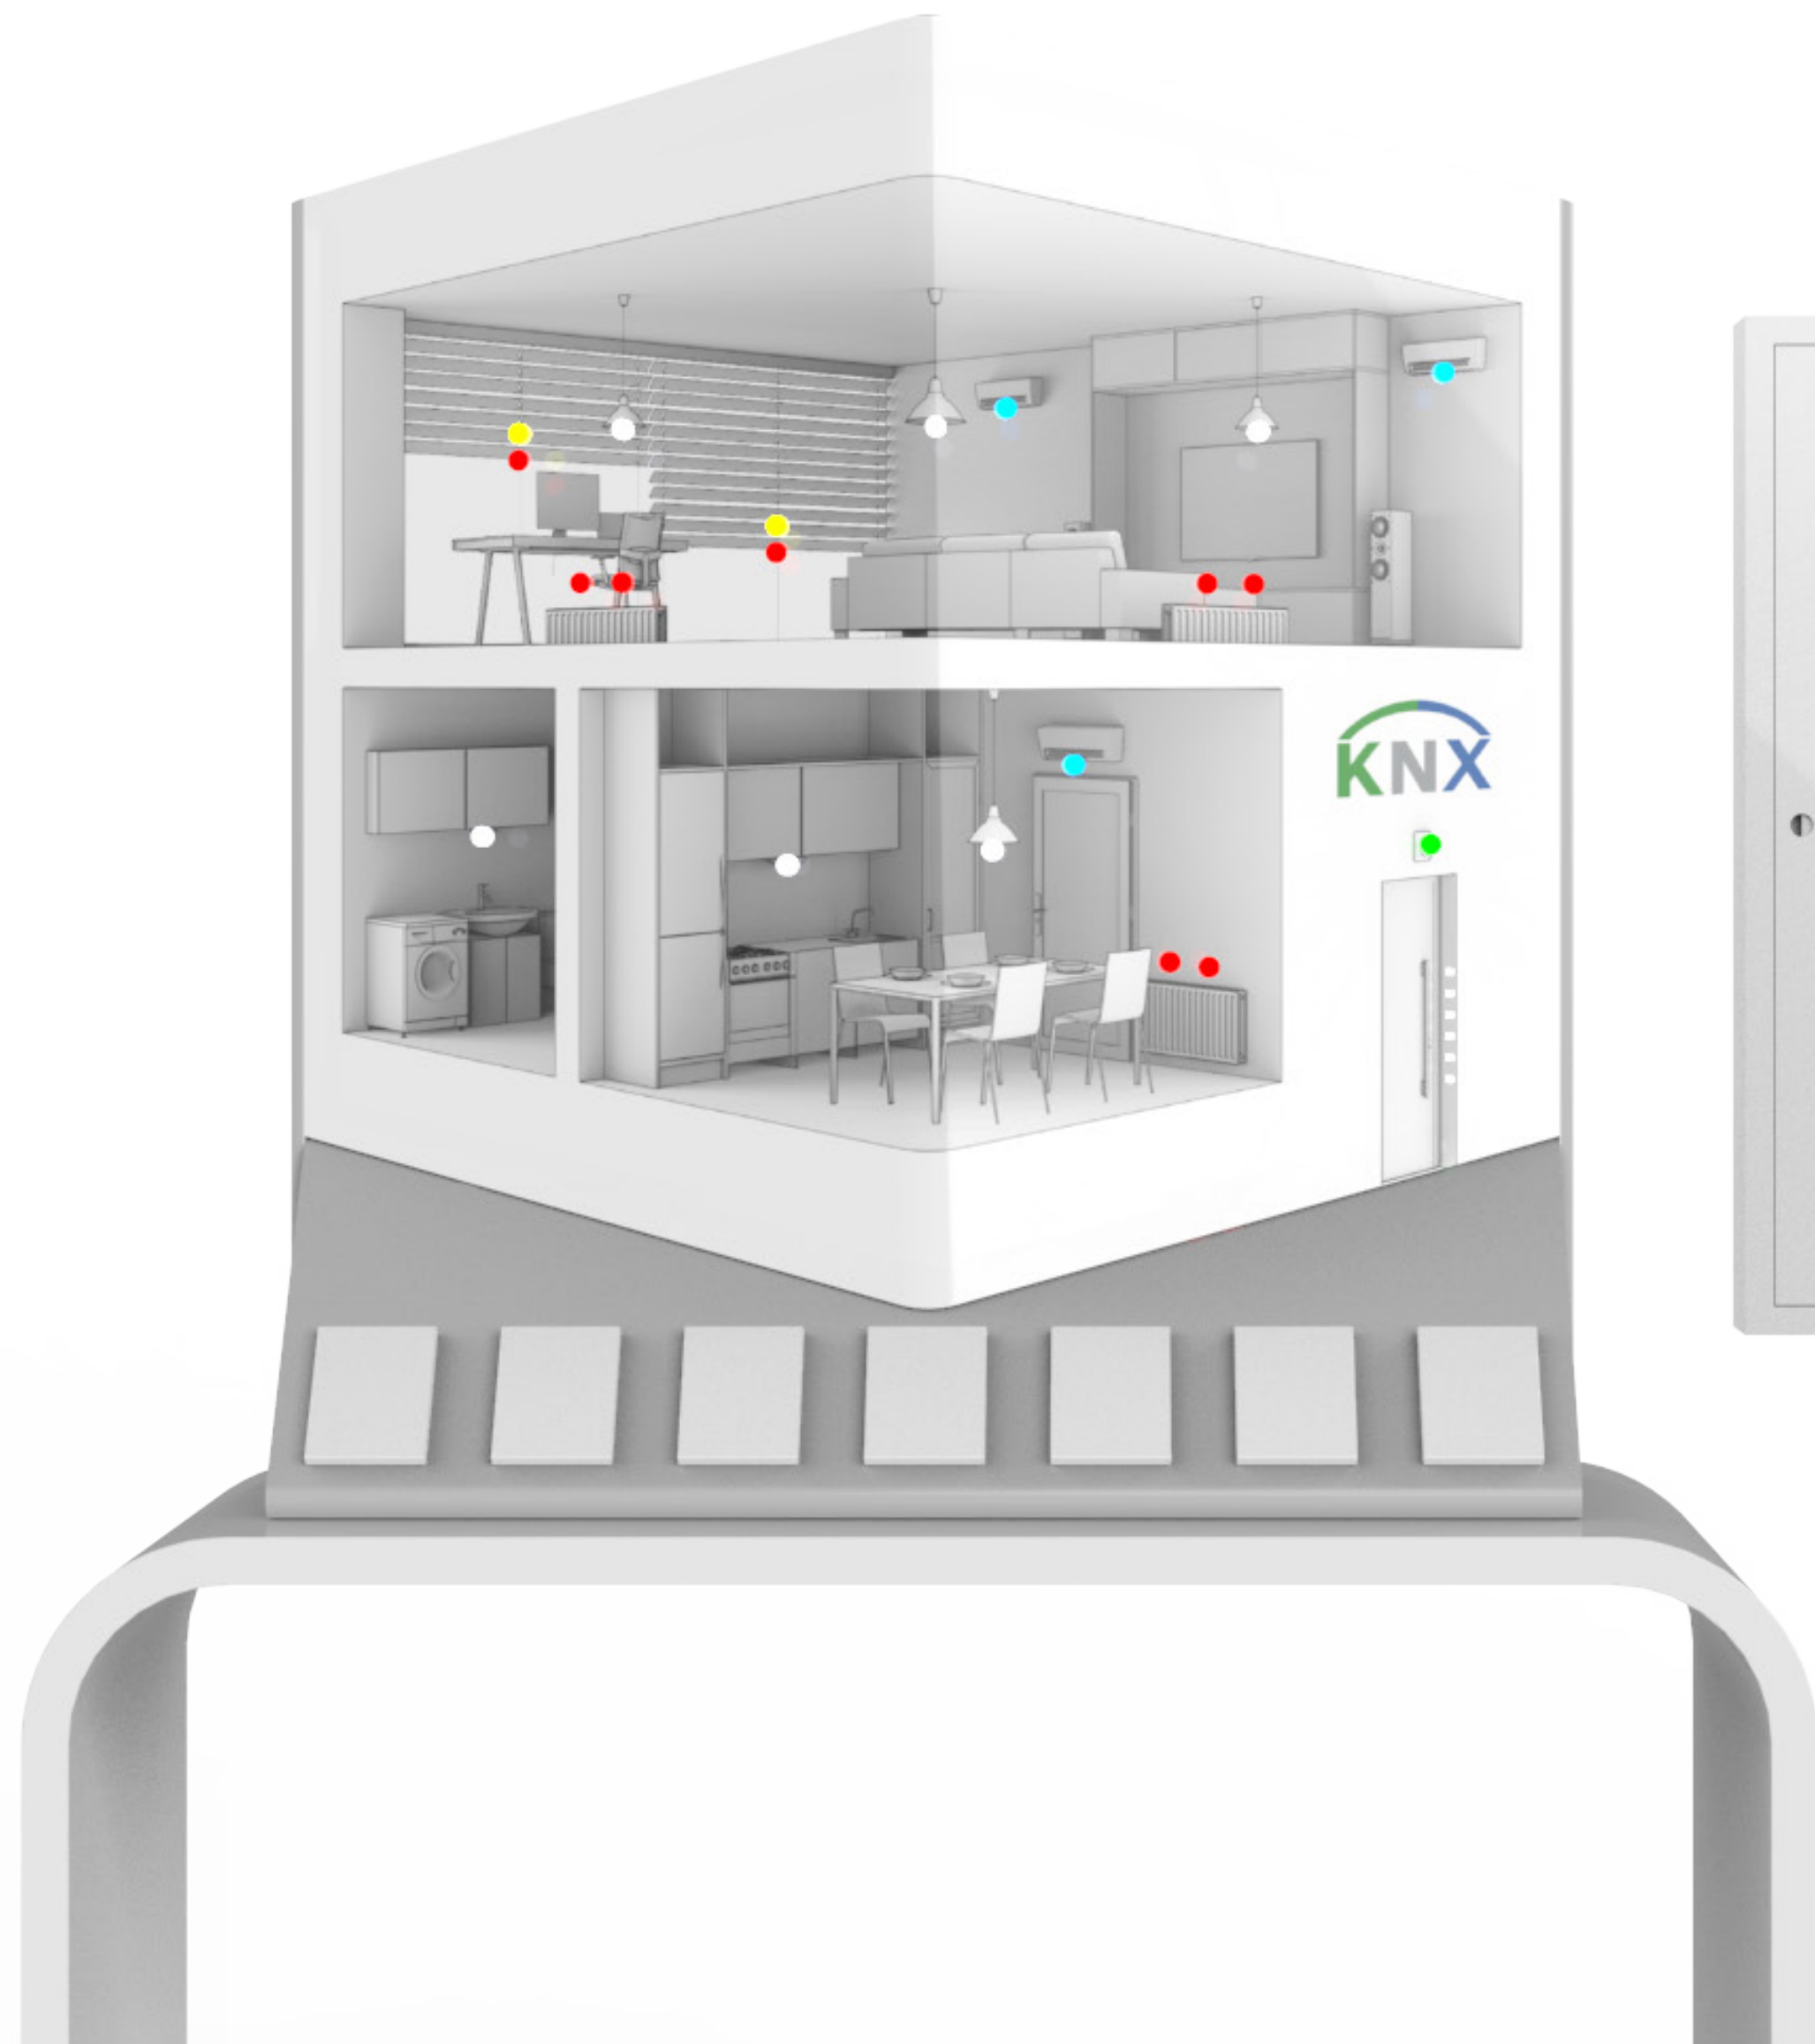


panel i rozvaděč jsou na sobě nezávislé

po připojení se rozvaděč umístí vedle panelu (případně pověsí na zed')

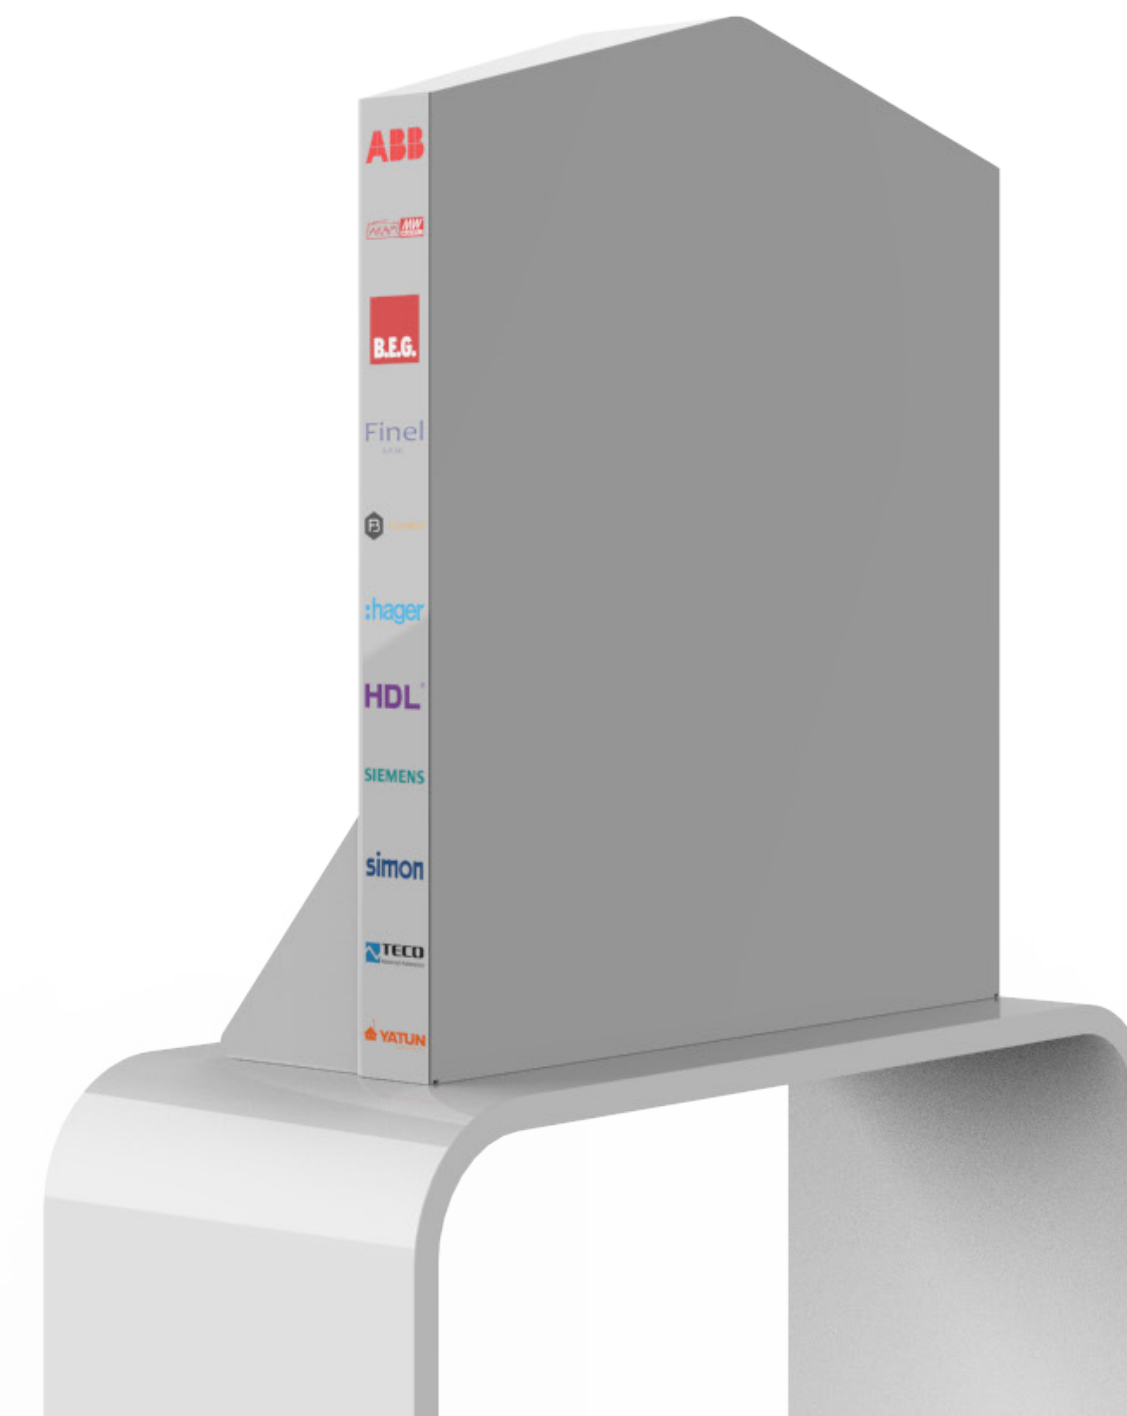

Podsvícení

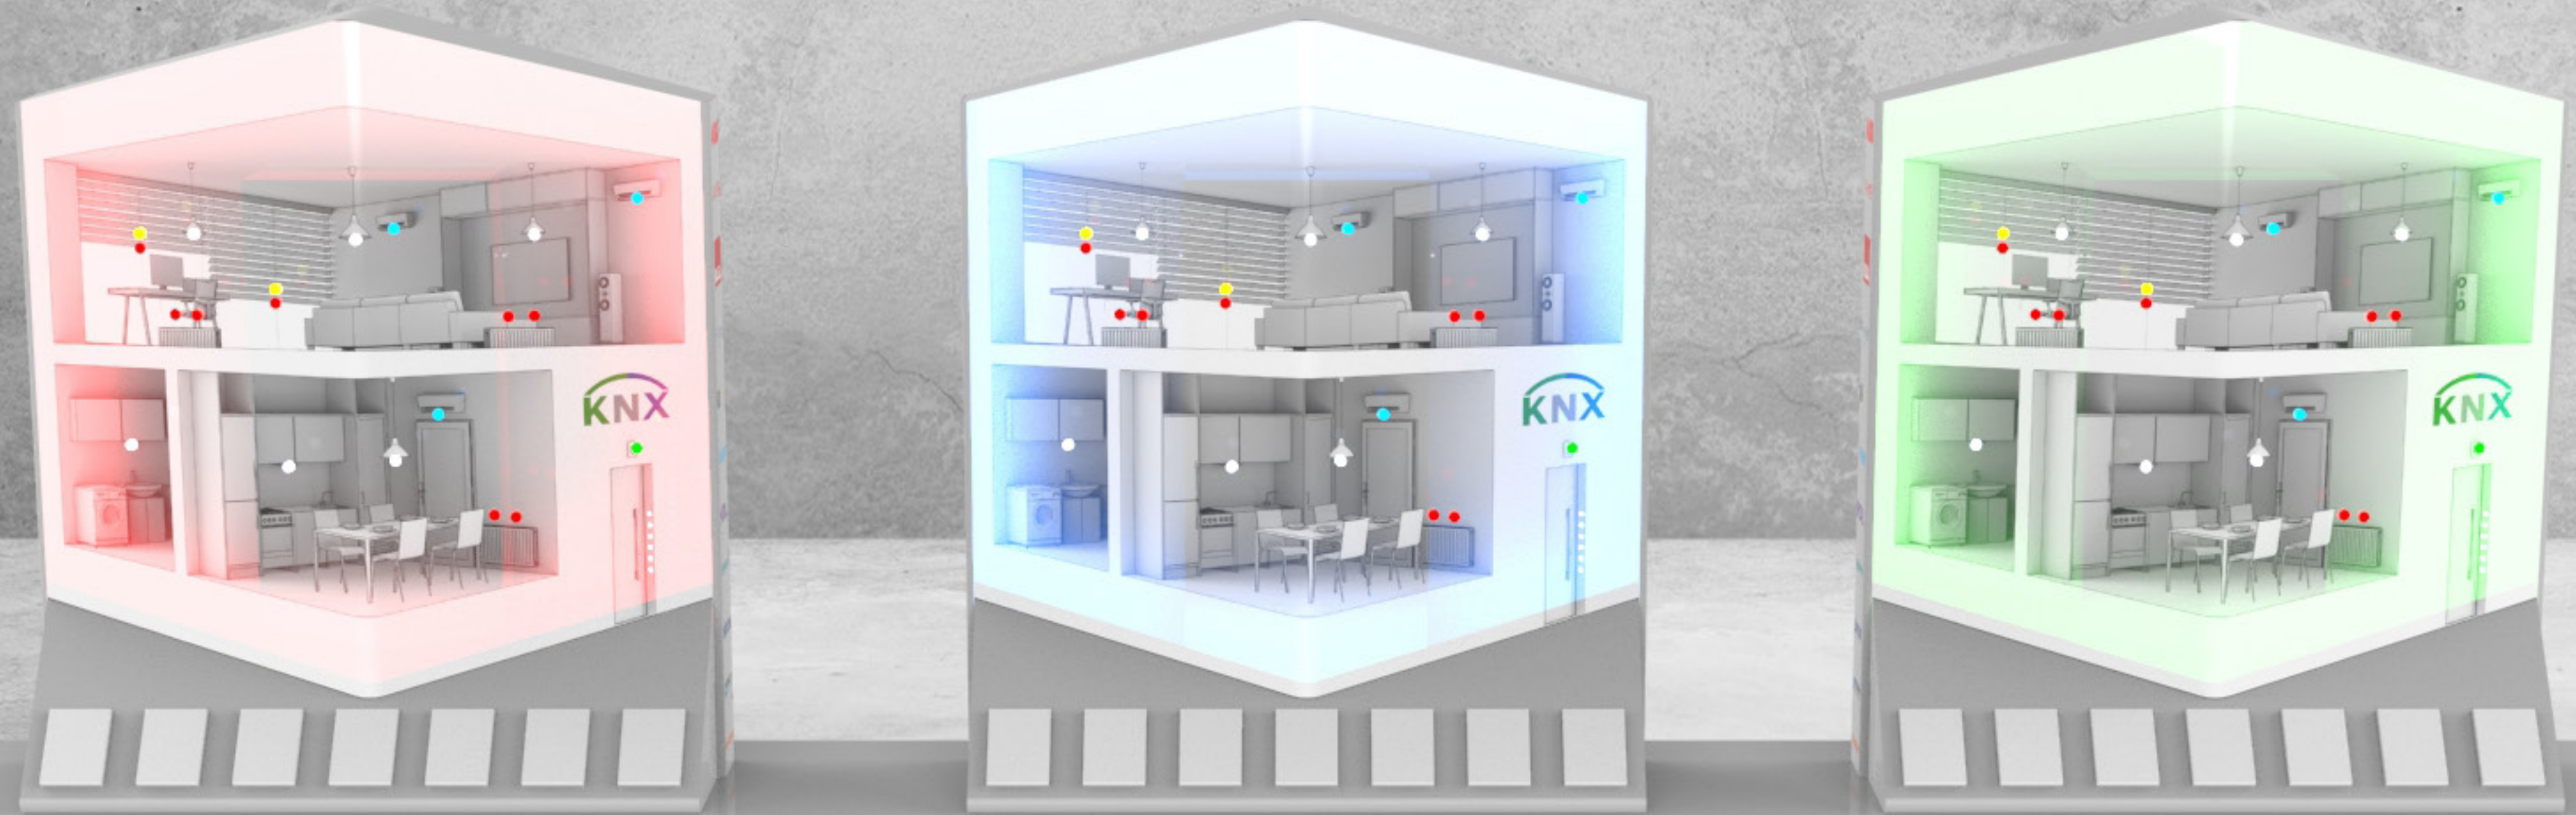



Dominik Lob
2020

